

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ООО «Кроникс Микро»

наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

123458, г. Москва, ул. Твардовского, дом 8

адрес места нахождения (жительства) изготовителя средства связи

Тел: +7 (495) 742-17-73, факс: +7 (495) 742-17-73, e-mail: info@cronyx.ru

телефон, факс, адрес электронной почты

зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве от 07.07.2014, ОГРН 1147746769224, ИНН 7734727882

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

в лице Генерального директора Кутейникова Сергея Александровича

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии средств связи

действующего на основании Устава, утвержденного Решением № 2 единственного участника от 24.07.2015; Решения о назначении Генерального директора, утвержденного Решением № 1 об учреждении ООО «Кроникс Микро» от 25.06.2014

наименование и реквизиты документа, дающего право подписывать декларацию о соответствии

заявляет, что Модем Tau-PCI, технические условия ТУ 6665-002-26938643-2018

наименование, тип, марка средства связи, номер технических условий или иной документ изготовителя на русском языке, в соответствии с которым осуществляется производство средства связи

производства ООО «Кроникс Микро» (123458, г. Москва, ул. Твардовского, дом 8)

адрес места нахождения (жительства) изготовителя средства связи

соответствует:

«Правилам применения технических средств (интерфейсных плат), встраиваемых в персональные компьютеры для обеспечения стыка с сетями фиксированной телефонной связи», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 07.12.2006 № 159;

«Правилам применения оборудования проводных и оптических систем передачи абонентского доступа», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 24.08.2006 № 112 (в ред. Приказов Минкомсвязи России от 23.04.2013 № 93, от 17.03.2014 № 45)

наименование и реквизиты нормативного правового акта, содержащего требования, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание

2.1. Версия программного обеспечения: 6.1.11, предустановленное ПО отсутствует.

2.2. Комплектность: модем Tau-PCI, паспорт, руководство по установке и эксплуатации.

2.3. Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими правила применения средств связи: применяется в качестве интерфейсной платы, встраиваемой в персональные компьютеры с шиной PCI для обеспечения цифрового стыка первичного доступа с сетью местной телефонной связи на скорости 2048 кбит/с по цифровым линиям связи ISDN PRI; в качестве оборудования проводных систем передачи абонентского доступа.

2.4. Выполняемые функции: организация высокоскоростного доступа оконечного оборудования данных на базе персональных компьютеров к сети связи общего пользования со скоростью передачи цифровой информации до 10 Мбит/с.


2.5. Ёмкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем коммутации: не выполняет функции систем коммутации.

Подпись руководителя организации

С.А. Кутейников

И.О. Фамилия

2.6. Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации

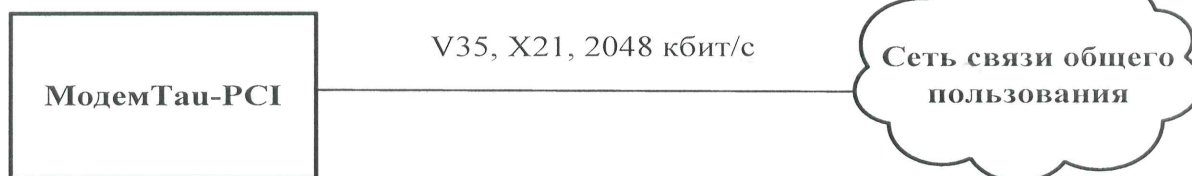

2.7. Электрические (оптические) характеристики

2.7.1. Оптические излучения отсутствуют.

2.7.2. Электрические характеристики:

Наименование параметра	Значение параметра
Интерфейс 2048 кбит/с	
Скорость передачи, кбит/с	2048
Среда передачи	симметричная пара
Номинальное значение входного/выходного сопротивления, Ом	120
Номинальная амплитуда импульса, В	3
Номинальная длительность импульса, нс	244
Максимальное затухание соединительной линии на частоте 1024 кГц, дБ	6
Допустимый относительный уровень помех на входе, дБ, не менее	минус 18
Значение джиттера на выходе, ЕИ, не более (ЕИ = 488 нс) в диапазоне частот: 20 Гц – 100 Гц 18 кГц – 100 кГц	1,5 0,2
Интерфейс V35	
Тип входной/выходной цепей	симметричный
Номинальное сопротивление нагрузки, Ом	100
Напряжение на выходе генератора на номинальной нагрузке, В - при логическом нуле - при логической единице	от 0,44 до 0,66 от минус 0,66 до минус 0,44
Напряжение на входе приемника, В - при логическом нуле - при логической единице	более 0,3 менее минус 0,3
Интерфейс X.21 (X.21/V.11)	
Тип входной/выходной цепей	симметричный
Номинальное сопротивление нагрузки, Ом	100
Напряжение на выходе генератора на номинальной нагрузке, В - при логическом нуле - при логической единице	более 2,0 менее минус 2,0
Напряжение на входе приемника, В - при логическом нуле - при логической единице	более 0,3 менее минус 0,3

2.8. Характеристики радиоизлучения (для радиоэлектронных средств связи): не является радиоэлектронным средством связи.


Подпись руководителя организации

С.А. Кутейников
И.О. Фамилия

